

Sanitana

PEÇA:

DESCRIÇÃO: SANITA INTELIGENTE (SMART TOILET)

SERIE: SAKURA

VERSÃO: SUSPENSÃO RIMLESS

REF.: S00212700000000

CARACTERÍSTICAS DO MODELO:

SANITA:

MATERIAL: VITREOUS CHINA / ARO DE LAVAGEM: RIMLESS / FIXAÇÃO: INCLUIDA (OCULTA)

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220-240V~, 50/60HZ / POTÊNCIA NOMINAL: 840 W - PROTEÇÃO IPX4

FUNÇÕES DE LIMPEZA FRONTAL E TRASEIRA:

PRESSÃO DA ÁGUA (CONEXÃO COM ÁGUA FRIA): 0,09 ~ 0,8 MPA (0,98 BAR)

CAUDAL DO SPRAY: (TRASEIRO): 0,3-0,8 L/MIN / (FRONTAL): 0,3-0,8 L/MIN

CAPACIDADE MÁXIMA DO AQUECEDOR: 1650 W

SISTEMA DE AQUECIMENTO: AQUECIMENTO INSTANTÂNEO DA ÁGUA

TEMPERATURA DA ÁGUA: DESLIGADO / APROXIMADAMENTE 33°C ~ 39°C (5 NÍVEIS)

FUNÇÃO DE SECAGEM:

TEMPERATURA DO AR DE SECAGEM: TEMPERATURA AMBIENTE / APROX. 35°C ~ 55°C (5 NÍVEIS)

CAPACIDADE MÁXIMA DO AQUECEDOR: 290 W

TAMPO:

TAMPO AQUECIDO / QUEDA AMORTECIDA / COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: DESLIGADO / APROX. 35°C ~ 39°C (5 NÍVEIS)

CONTROLE REMOTO:

FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AAA ALCALINAS DE 1,5V

ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS

TEMPERATURA DA ÁGUA DE ENTRADA: 10-30°C

TEMPERATURA AMBIENTE: 4-40°C


CLASSIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA:

COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO: 1,5 M / 0,18 M (PCB)

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO: ~33 KG (±10%) / PESO BRUTO DO PRODUTO: ~38 KG (±10%)

CROQUIS COM DIMENSÕES GERAIS E DE LIGAÇÃO:

[mm]

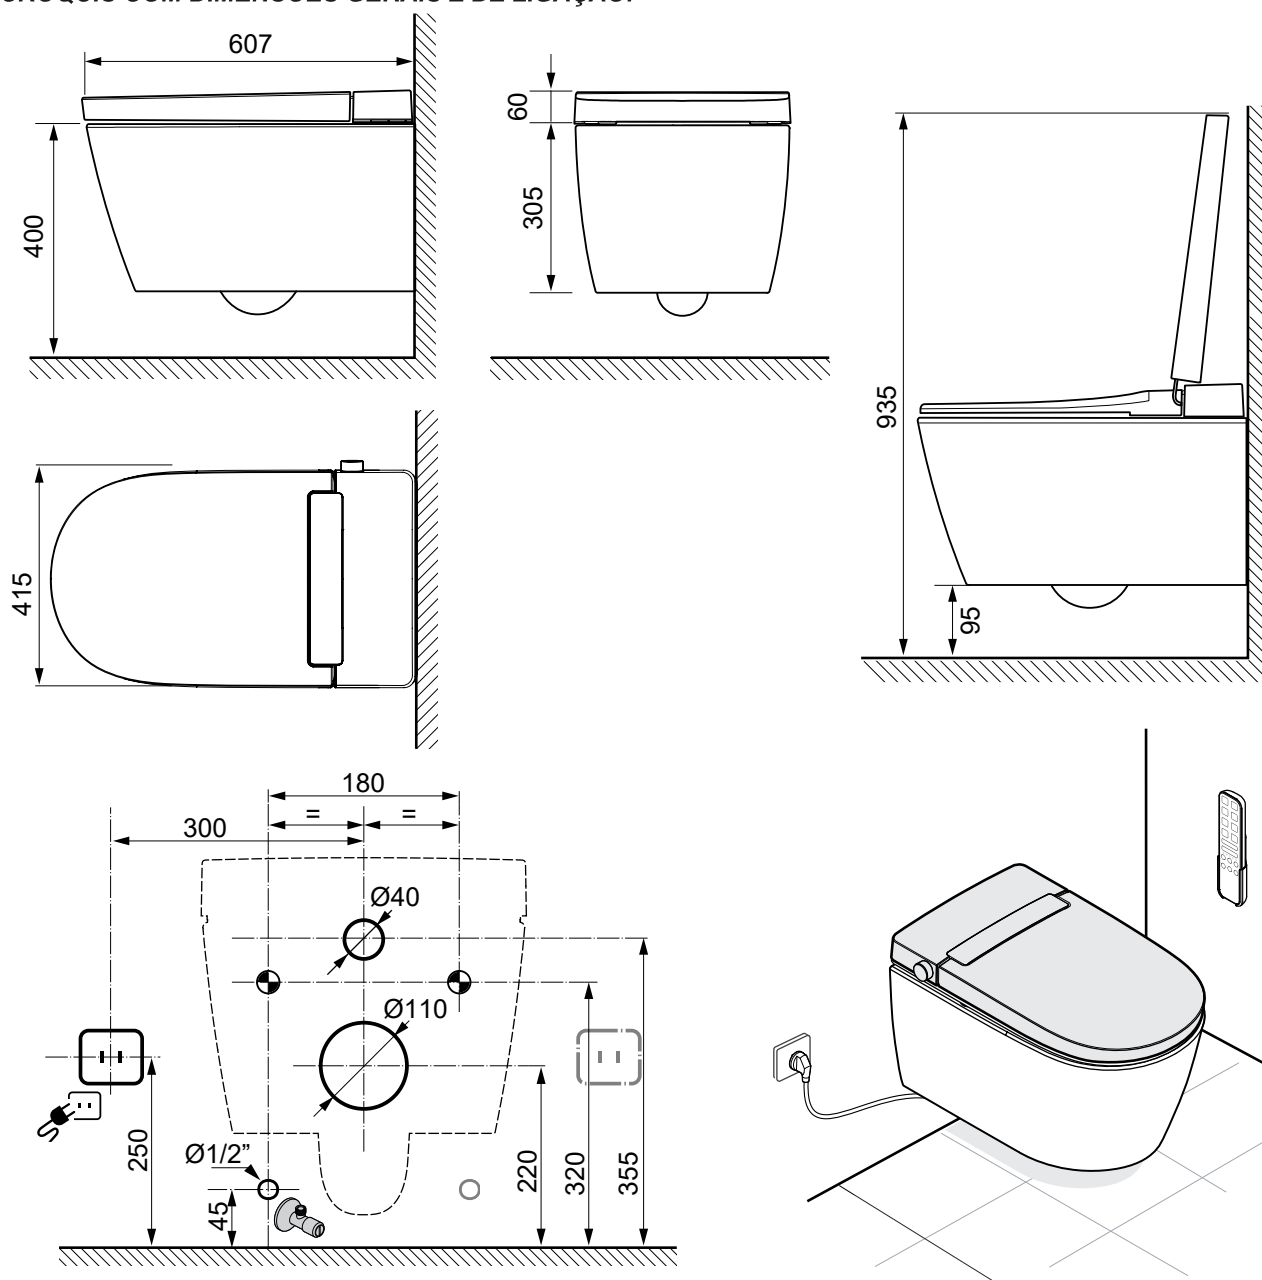

COMPONENTES INCLuíDOS:

SANITA INTELIGENTE

CONTROLO REMOTO

KIT DE FIXAÇÃO

KIT DE EVACUAÇÃO

PRODUTOS ASSOCIADOS:

- INSIDE - CISTERNA DE ENCASTRE PARA SMART TOILETS

Ref: SI0200879300000

Sanitana

PIECE:

DESCRIPTION: SHOWER TOILET

SERIE: SAKURA

VERSION: WALL HUNG RIMLESS

REF.: S00212700000000

MODEL FEATURES:

TOILET:

MATERIAL: VITREOUS CHINA / FLUSH RIM: **RIMLESS** / FIXATION: INCLUDED (HIDDEN FIX)

POWER SUPPLY : 220-240V~, 50/60Hz / **RATED POWER:** 840 W / IPX4

FRONT AND REAR CLEANING FUNCTIONS

WATER PRESSURE (COLD WATER CONNECTION): 0.09 ~ 0.8 MPA (0.98 BAR)

SPRAY FLOW RATE:

REAR: 0.3-0.8 L/MIN / FRONT: 0.3-0.8 L/MIN

MAXIMUM HEATER CAPACITY: 1650 W

HEATING SYSTEM: INSTANT WATER HEATING

WATER TEMPERATURE: OFF / APPROXIMATELY 33°C ~ 39°C (5 LEVELS)

DRYING FUNCTION

DRYING AIR TEMPERATURE: Room temperature / Approx. 35°C ~ 55°C (5 levels)

MAXIMUM HEATER CAPACITY: 290 W

TOILET SEAT

HEATED SEAT / ADJUSTABLE TEMPERATURE / USER DETECTION / SOFT CLOSE / ANTIBACTERIAL

SEAT SURFACE TEMPERATURE: Off / Approx. 35°C ~ 39°C (5 levels)

REMOTE CONTROL

POWER SUPPLY: 2 AAA alkaline batteries (1.5V)

ADDITIONAL SPECIFICATIONS


WATER INLET TEMPERATURE: 10-30°C / AMBIENT TEMP.: 4-40°C / WATERPROOF RATING: IPX4

POWER CORD LENGTH: 1.5 m / 0.18 m (PCB)

NET PRODUCT WEIGHT: ~33 kg (±10%) / GROSS PRODUCT WEIGHT: ~38 kg (±10%)

SKETCH WITH GENERAL AND CONNECTION DIMENSIONS:

[mm]

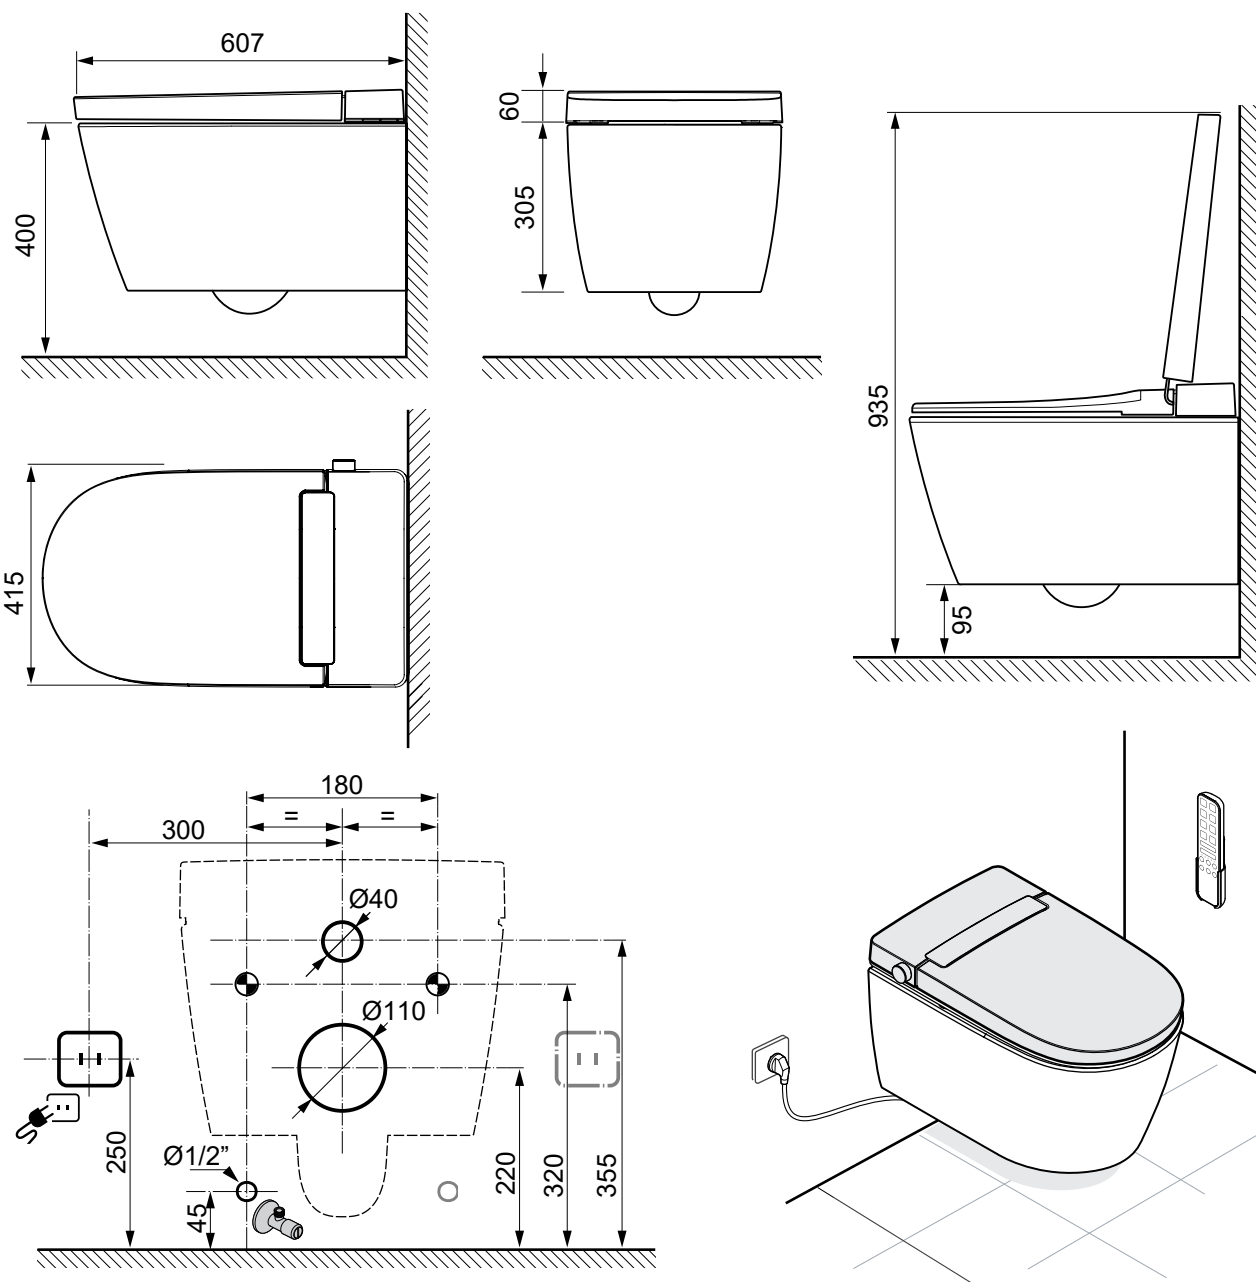

INCLUDED COMPONENTS:

SMART TOILET
REMOTE CONTROL
FIXING KIT
OUTLET KIT

RELATED PRODUCTS:

- INSIDE - CISTERN FOR SMART TOILETS Ref: SI0200879300000