





SUN

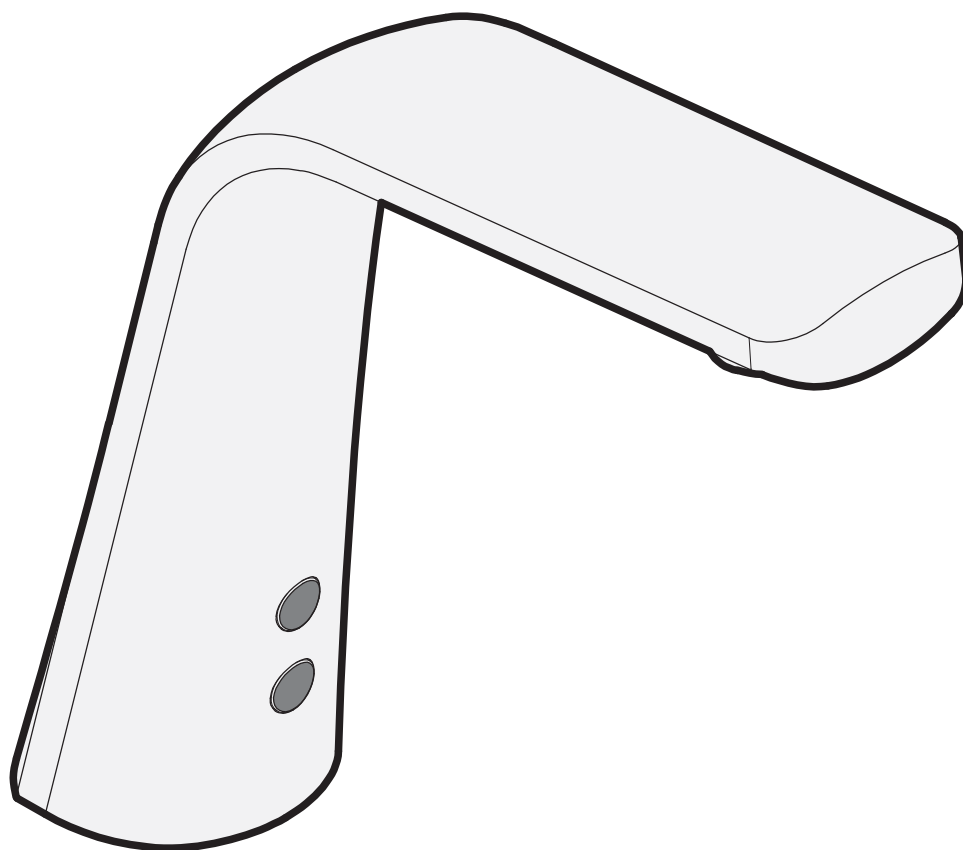

S502096000###00






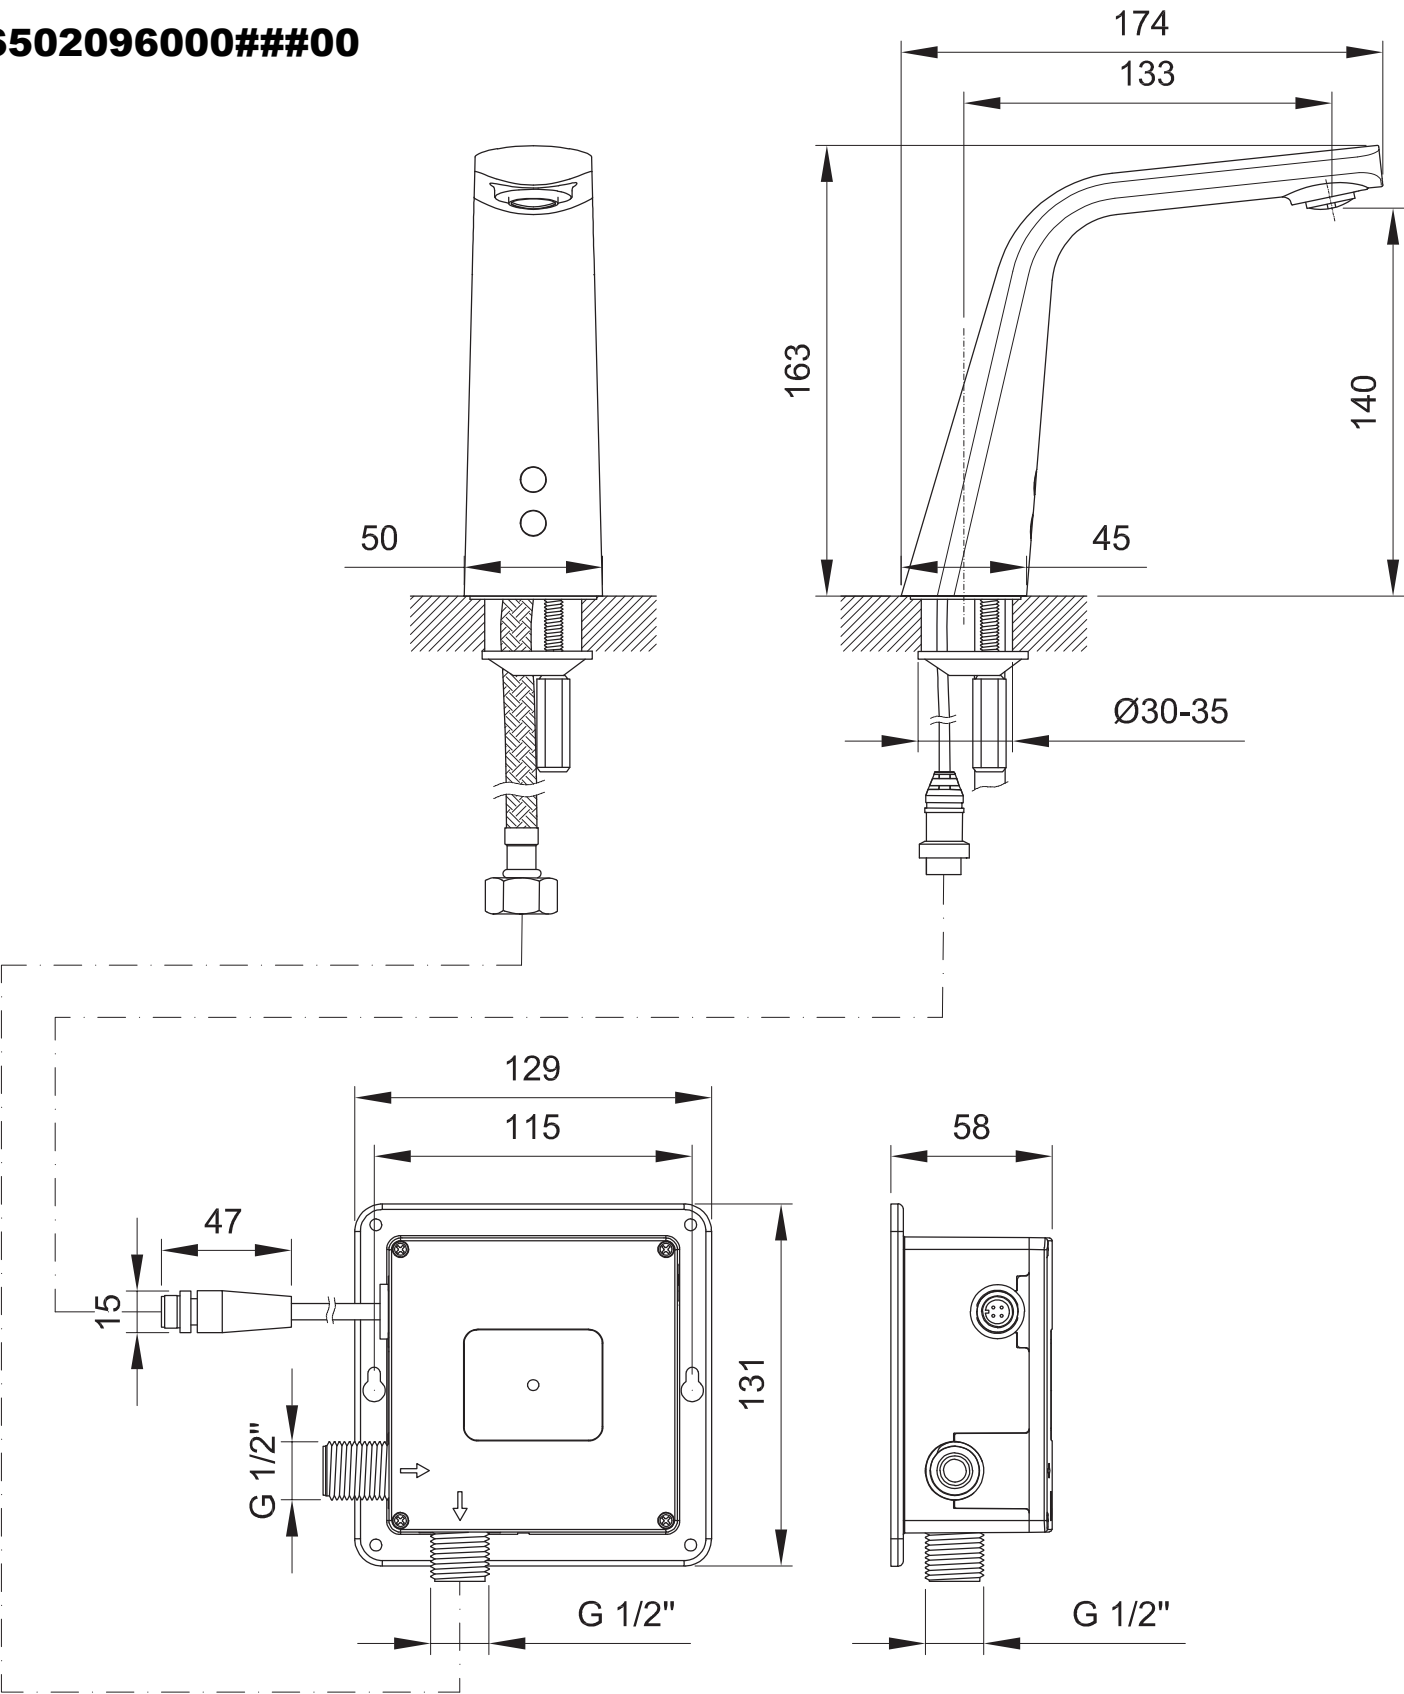


Q $\frac{l}{min}$
(3 bar) 1,5*


1



Lavatório - Lavabo - Washbasin - Lavabo






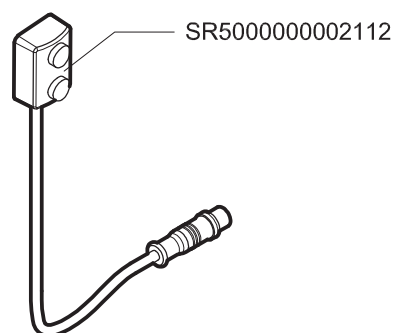
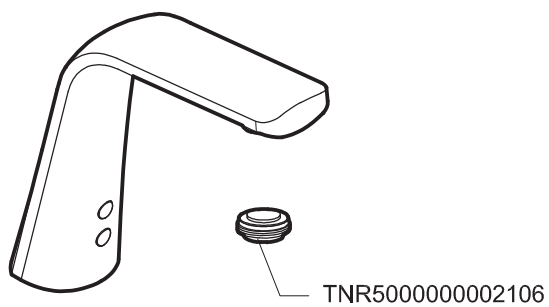
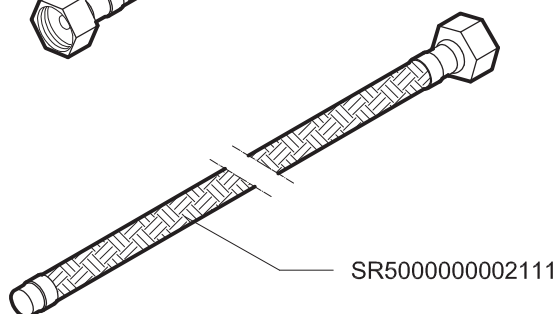
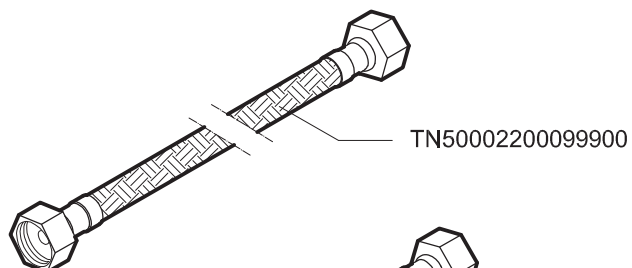
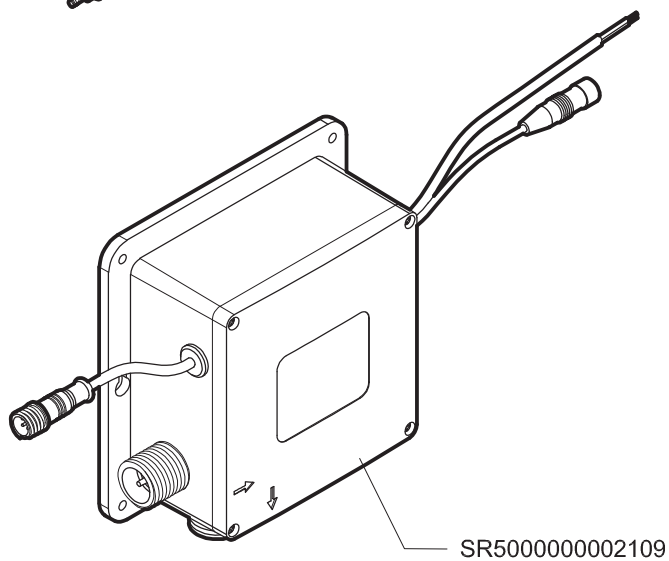
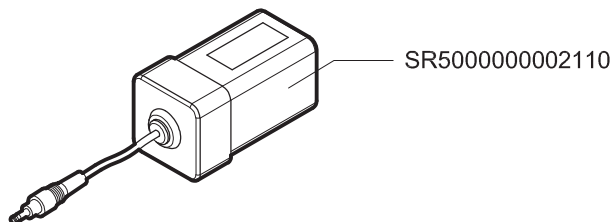


SR5000000002114









2**Pré-Instalação - Preinstalación - Pre-Installation - Pré-Installation**


Ø6

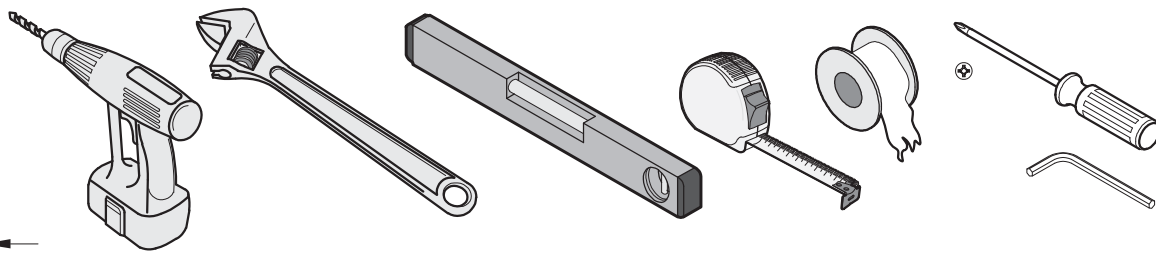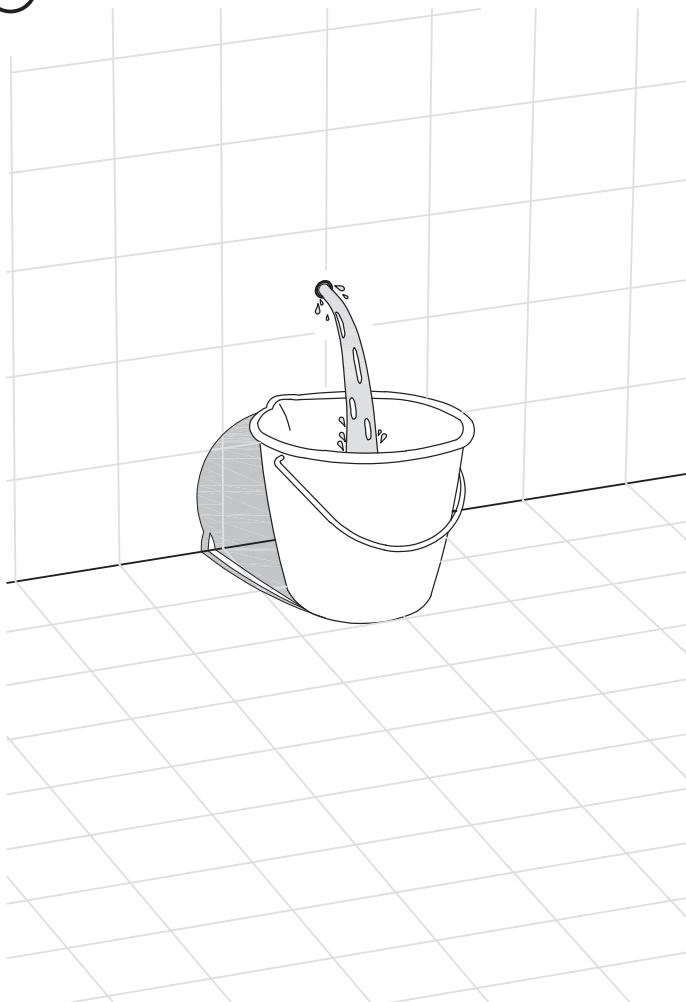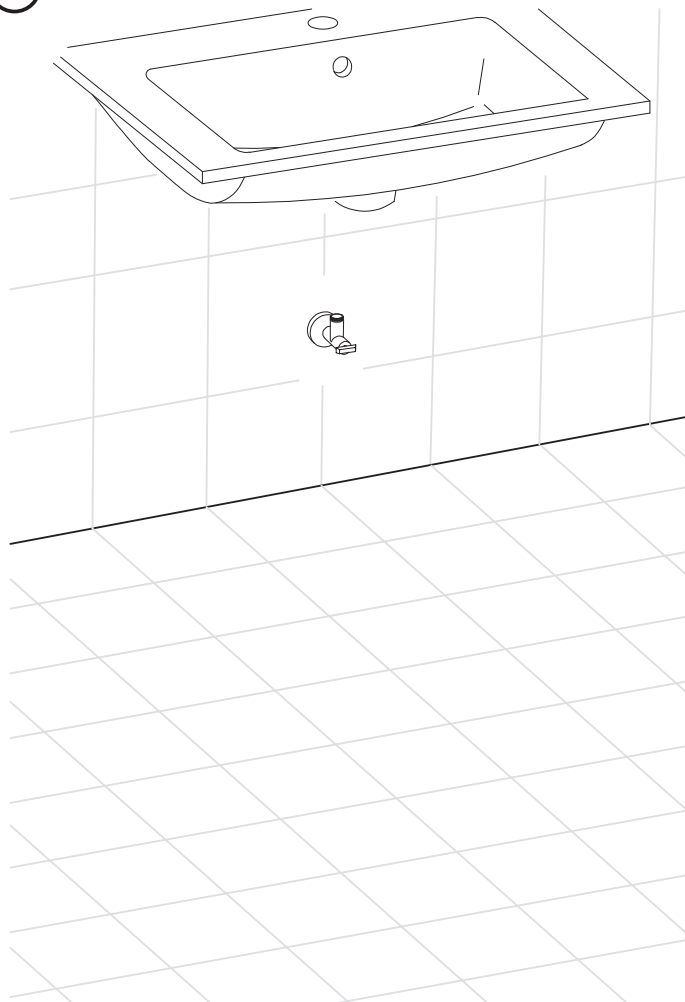**AC/DC:****A****B**

3


Instalação - Instalación - Instalation - Installation

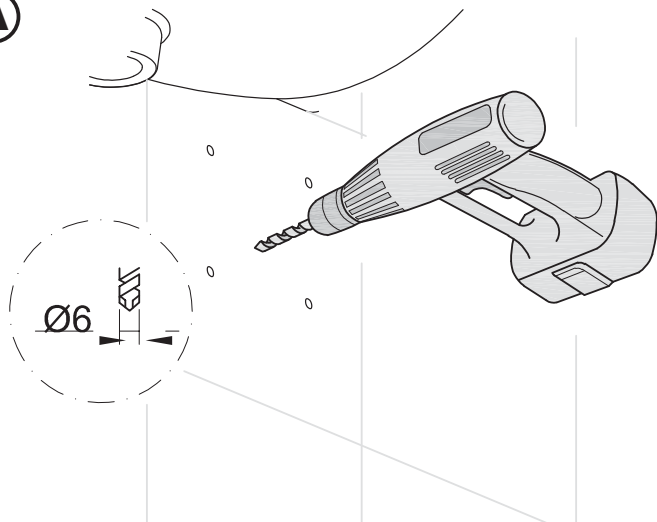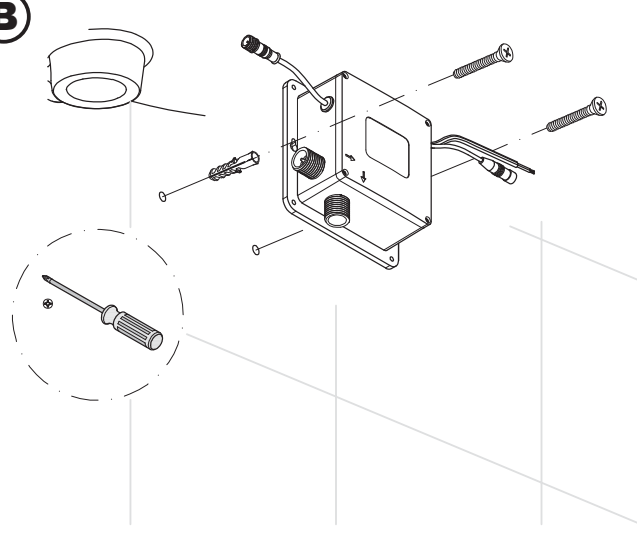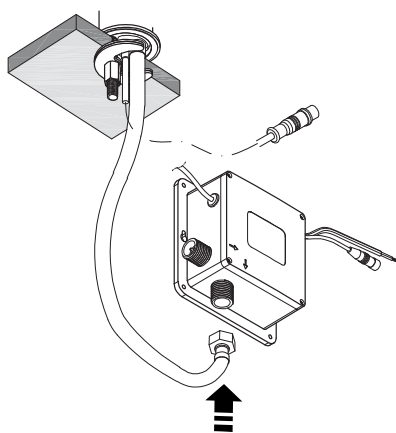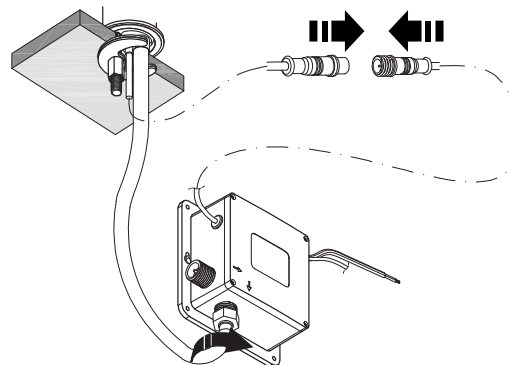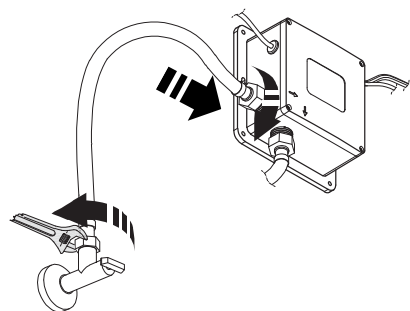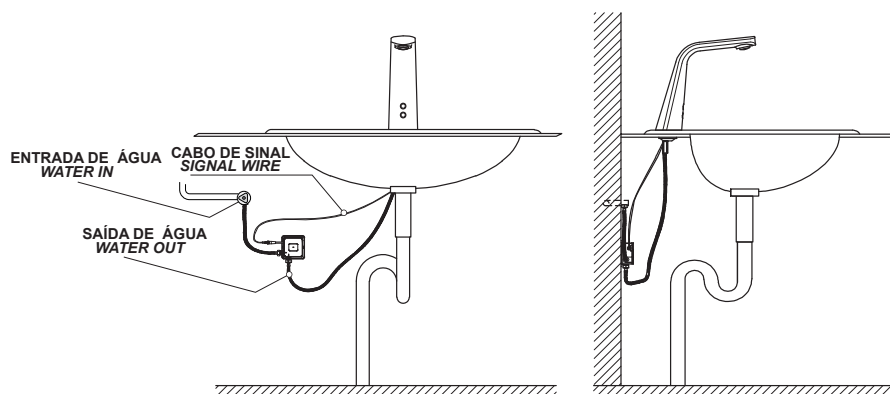A**B****C****D****E****F**

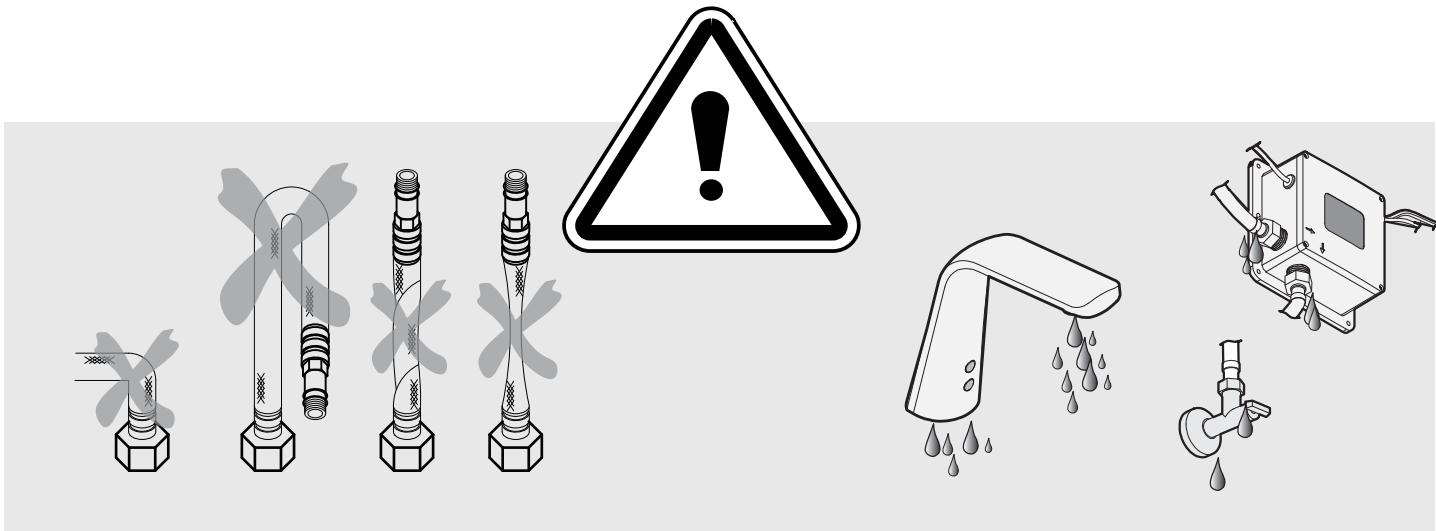

G1


A.

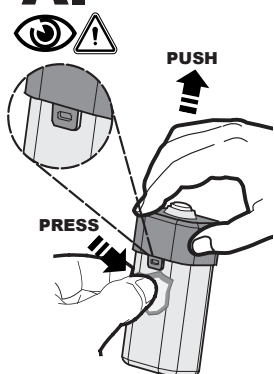

PT

ACESSO AO CONTENTOR DE BATERIAS:
PARA PROCEDER À ABERTURA DA TAMPA DO CONTENTOR DAS BATERIAS É NECESSÁRIO LEVANTAR O PINO DE SEGURANÇA.


B.



EN

BATTERY BOX ACCESS:
PAY SPECIAL ATTENTION TO JACK UP THE BUCKLE AND REMOVE THE COVER OUTWARD AT THE SAME TIME.


G2

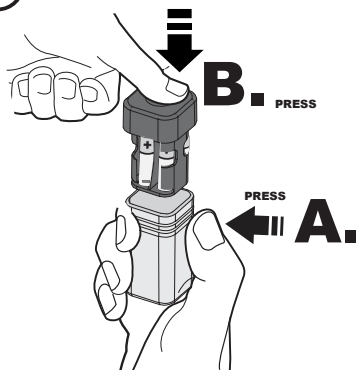

PT

FECHE DACONTENTOR:
PARA FECHAR O CONTENTOR APORTE LIGEIRAMENTE A CAIXA DE MODO A GARANTIR A SAÍDA DO AR DO INTERIOR DO CONTENTOR DE FORMA A GARANTIR A PERFEITA ESTANQUICIDADE.



C.




EN

CLOSING THE COVER:
QUEEZE THE SIDE OF THE RUBBER PLUG WHEN THE COVER IS BUCKLED TO EXHAUST THE AIR IN THE BOX TO ENSURE "SEALING EFFECT"

G3

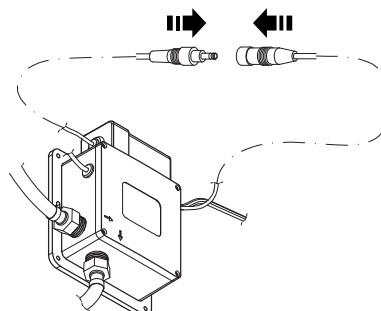

H


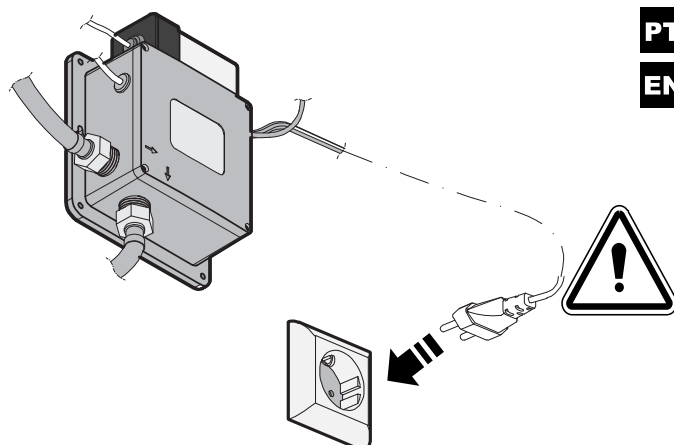


PT


RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DE CORRENTE ELECTRICA E BATERIA EM SIMULTÂNEO

EN

IT'S RECOMMENDED TO USE SIMULTANEOUSLY BATTERIES AND ELECTRICAL NETWORK.

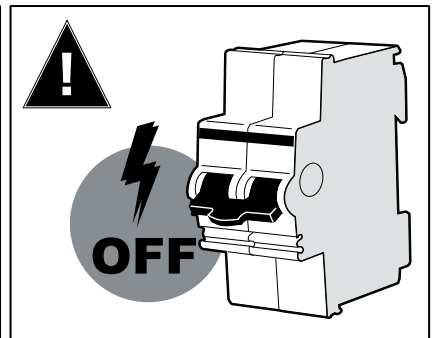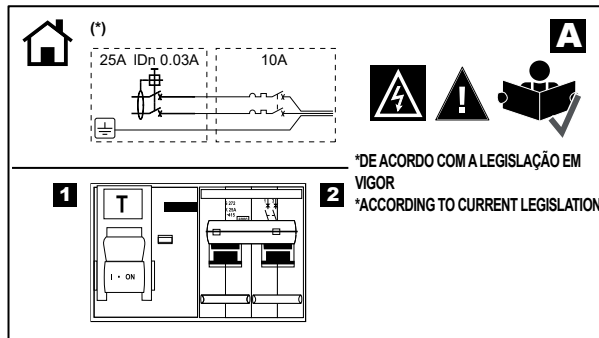

V = Volume

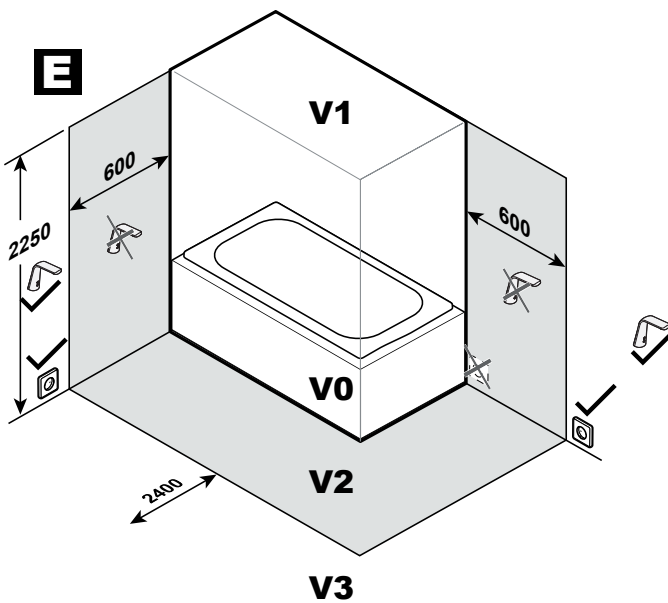

**OBRIGATÓRIO
MANDATORY**




B



IPX4



C







!

PT A CAIXA DE COMANDO PODE SER INSTALADA NA ZONA IDENTIFICADA COMO V2 (VOLUME 2). SE O INSTALADOR OPTAR PELA ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA ATRAVÉS DE TOMADA DE CORRENTE TERÁ QUE O FAZER NA ZONA IDENTIFICADA COMO V3 (VOLUME 3). ESTA RECOMENDAÇÃO É VÁLIDA SEMPRE E QUANDO A NORMA EM VIGOR APLICÁVEL NO PAÍS DE INSTALAÇÃO O PERMITA. TER EM ATENÇÃO QUE ESTE PRODUTO (GRAU DE PROTECÇÃO IPX4) NÃO PODE SER EXPOSTO A JATOS DE ÁGUA DURANTE A SUA LIMPEZA.

EN THE CONTROL BOX MAY BE INSTALLED IN V2 ZONE (VOLUME 2), ALTHOUGH IF CONNECTED TO A WALL-SOCKET, IT SHALL ALWAYS BE INSTALLED IN ZONE V3 (VOLUME 3). THESE RECOMMENDATIONS ARE VALID AS LONG AS THE INSTALLATION IS COMPATIBLE WITH THE COUNTRY REGULATIONS. THIS PRODUCT (IPX4) SHALL NOT BE EXPOSED TO WATER JETS FOR CLEANING PURPOSES.

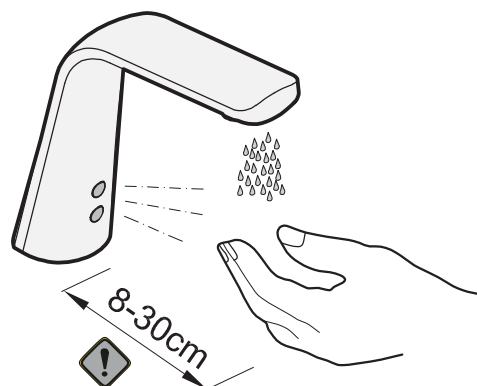



4

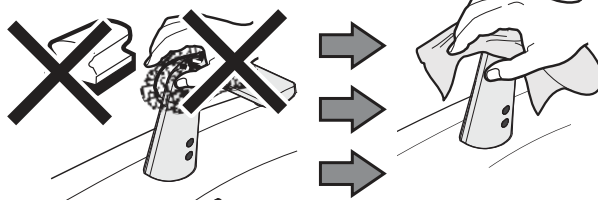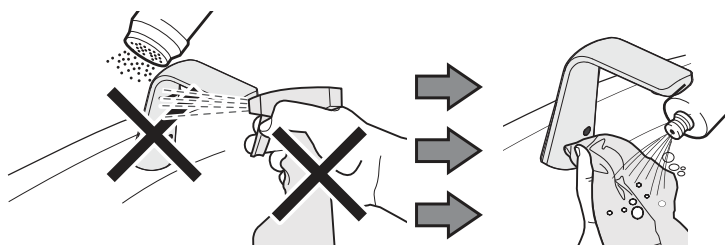


1)

2)




A

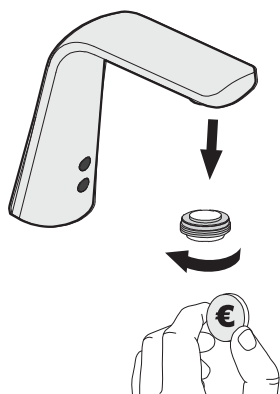


B




D

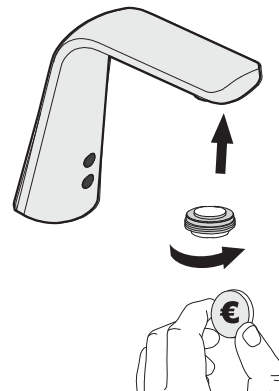

A

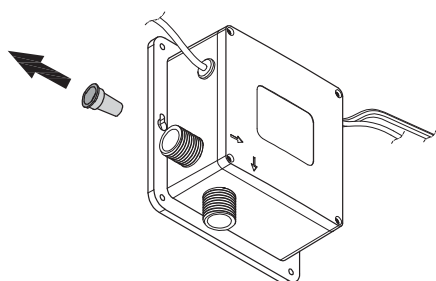


B



PT - DESLIGUE A ENERGIA E A ÁGUA. RETIRE O FILTRO DO LADO DE ENTRADA. LIMPE O FILTRO, REINSTALE O FILTRO NA CAIXA DE CONTROLE E CONECTE O TUBO DE ENTRADA DE ÁGUA.

EN - SHUT OFF POWER AND WATER. TAKE OUT FILTER FROM INLET SIDE. CLEAN THE FILTER, THE RE-INSTALL FILTER INTO CONTROL BOX AND CONNECT THE WATER INLET PIPE.



PT - IMPORTANTE

- NÃO É ACONSELHADO A APLICAÇÃO DESTA TORNEIRA ELECTRÓNICA SOBRE LAVATÓRIOS EM INOX OU OUTRO METAL POLIDO / CROMADO.
- A POSIÇÃO INDICADA NO DESENHO PODERÁ VARIAR EM FUNÇÃO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL.
- A CAIXA DO TRANSFORMADOR PODERÁ SER APLICADA POR BAIXO DO LAVATÓRIO DESDE QUE PROTEGIDA DA ÁGUA.
- A TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DEVERÁ RESPEITAR A REGULAMENTA EM VIGOR, MEDIANTE O LOCAL.
- RECOMENDA-SE SEMPRE A UTILIZAÇÃO DE PILHAS ALCALINAS PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA CAIXA.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS

NO FIM DA SUA VIDA ÚTIL, O PRODUTO DEVE SER ELIMINADO DE ACORDO COM OS REGULAMENTOS DE RECICLAGEM ACTUAIS E NÃO PODE SER TRATADO COMO UM SIMPLES RESÍDUO URBANO.

O PRODUTO DEVE SER ELIMINADO EM CENTROS DE RECICLAGEM ESPECÍFICOS OU DEVOLVIDO AO REVENDEDOR NO CASO DE SER SUBSTITUÍDO POR UM NOVO PRODUTO EQUIVALENTE.

SÍMBOLO: INDICA QUE O PRODUTO CUMPRE OS NOVOS REQUISITOS DA DIRECTIVA SOBRE PROTECÇÃO AMBIENTAL (2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE) E DEVE SER DEVIDAMENTE ELIMINADO NO FIM DA SUA VIDA ÚTIL. CONTACTE AS AUTORIDADES LEGAIS PARA INFORMAÇÕES SOBRE LOCAIS DE ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS. O NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS RELATIVOS À ELIMINAÇÃO DO PRODUTO INDICADOS NESTE PARÁGRAFO É PUNIDO POR LEI.



EN - IMPORTANT

- NOT RECOMMENDED TO APPLY THIS ELECTRONIC TAP ON WASHBASINS IN STAINLESS STEEL OR OTHER POLISHED / CHROMED METAL.
- THE POSITION INDICATED IN THE SCHEME MAY VARY ACCORDING THE CONDITIONS OF EACH INSTALLATION PLACE.
- THE ELECTRIC BOX CAN BE PLACED UNDER THE WASHBASIN IF PROTECTED FROM THE WATER.
- THE CONNECTION TO THE NETWORK POWER SUPPLY SHALL ALWAYS RESPECT THE LEGISLATION, ACCORDING EACH REGION OR PLACE INSTALLATION.
- ALWAYS RECOMMENDS USE OF ALKALINE BATTERIES IN ORDER TO ASSURE THE BEST PERFORMANCE OF THE ELECTRONIC BOX.


ELIMINATION OF ELECTRIC AND ELECTRONIC WASTE

AT THE END OF ITS LIFE CYCLE, THE PRODUCT MUST BE ELIMINATED ACCORDINGLY TO THE PRESENT RECYCLING REGULATION AND IT MUST NOT BE MANAGED AS USUAL URBAN WASTE.

THE PRODUCT OUGHT TO BE ELIMINATED IN A SPECIALIZED RECYCLING PLANT OR RETURNED TO THE RETAILER IN CASE IT IS REPLACED BY AN EQUIVALENT PRODUCT.

SYMBOL: IT SHOWS THAT THE PRODUCT COMPLIES WITH THE NEW POLICY REQUIREMENTS ON ENVIRONMENTAL PROTECTION (2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE) AND IT MUST BE CORRECTLY ELIMINATED AT THE END OF ITS LIFE CYCLE. CONTACT THE LEGAL AUTHORITIES TO OBTAIN INFORMATION ON THE LOCAL OF WASTE MANAGEMENT. THE DISRESPECT FOR THE REQUIREMENTS CONCERNING THE PRODUCT ELIMINATION INDICATED IN THIS PARAGRAPH IS PUNISHED BY LAW.





PT - GARANTIA

Este produto tem a garantia da Empresa em relação a eventuais defeitos derivados do processo de fabrico durante 24 meses a partir da sua entrega, com extensão voluntária por parte da empresa por um período adicional de 36 meses. A data de aquisição terá de ser comprovada através de um documento de entrega ou de uma factura.

Para que esta garantia seja plenamente válida, é necessário que:

- As operações de instalação e ligação do produto à rede hidráulica tenham sido efectuadas de acordo com as indicações do Manual de Instruções de Utilização ou Instalação.
- A utilização e manutenção tenham seguido às indicações do Manual de instruções de Utilização.
- As peças de substituição utilizadas sejam exclusivamente originais.
- Assim, serão motivo de exclusão a negligência ou falta de cuidado na utilização e os erros de instalação ou qualquer outro que não se deva a defeitos de fabrico.

Durante o período de garantia, a Empresa substituirá os componentes nos quais tiver encontrado problemas de fabrico, sem encargos para o consumidor.

No caso de acabamentos de superfície especiais, tais como dourado, branco, cromado, cobre, latão envelhecido e cromado mate, existirá uma garantia de 1 ano para o acabamento e de 5 anos para os mecanismos.

A eventual reparação ou substituição de componentes do produto não prolonga a duração da presente garantia.

As peças extraíveis, cromados, peças de plástico e de esmalte, os tubos externos e os eventuais acessórios e materiais de consumo não estão cobertos por esta garantia, excepto quando se demonstrar que têm defeitos de fabrico.

Limitação da responsabilidade: A Empresa declina qualquer responsabilidade por eventuais danos que possam sofrer pessoas, objectos ou animais como consequência da inobservância das indicações do Manual de Instruções de Utilização, especialmente quanto à instalação, uso e manutenção.

Duração da garantia: Após o período de 24 meses de duração a presente garantia convencional e a sua extensão voluntária por 36 meses, cada intervenção de reparação e/ou substituição de componentes ficará a cargo do consumidor, aplicando-se as tarifas vigentes no momento.

ES - GARANTÍA

Este producto está garantizado por la Empresa ante eventuales defectos derivados del proceso de fabricación durante 24 meses a partir de su entrega, con extensión voluntaria por parte de la firma por un período adicional de 36 meses. La fecha de adquisición deberá poder ser constatada mediante documento de entrega o factura.

Para que esta garantía tenga plena validez, es preciso que:

- Las operaciones de instalación y conexionado del producto a la red hidráulica hayan sido efectuadas según las indicaciones del libro de instrucciones de Uso e Instalación.
- La utilización y mantenimiento hayan seguido las indicaciones del libro de instrucciones de Uso.
- Los recambios utilizados sean exclusivamente originales.
- Por consiguiente serán motivo de exclusión la negligencia o falta de cuidado en el uso y los errores de instalación o cualquier otro que no pueda achacarse a defecto de fabricación.

Durante el periodo de garantía, la Empresa reemplazará los componentes que hayan reconocido con vicios de fabricación, sin cargos para el consumidor.


Si son acabados de superficie especiales, tales como dorado, blanco, acerado, cobre, latón envejecido y cromo mate, tendrán una garantía de 2 años en cuanto al acabado de superficie y de 5 años en los mecanismos.

La eventual reparación o sustitución de componentes del producto no extiende la duración de la presente garantía.

Las piezas extraíbles, mandos, partes de plástico y esmalte, los tubos externos y los eventuales accesorios y materiales de consumo no quedan cubiertas por esta garantía, excepto cuando se demuestre que tengan defectos producidos de fabricación.

Limitación de la responsabilidad: La Empresa declina toda responsabilidad por eventuales daños que puedan derivar a personas, cosas o animales, como consecuencia de la inobservancia de las indicaciones del libro de instrucciones de Uso y especialmente a temas de instalación, uso y mantenimiento.

Caducidad de la garantía: Transcurrido el periodo de 24 meses de duración de la presente Garantía convencional, y la extensión voluntaria por 36 meses más, cada intervención de reparación y/o sustitución de componentes irán a cargo del consumidor, según las tarifas vigentes en el momento.



EN - WARRANTY

The Company guarantees this product against possible manufacturing defects for 24 months from its delivery, and furthermore grants a voluntary 36 month extension. The purchase date must be verifiable through the presentation of delivery note or invoice.

For this warranty to be fully valid:

- The installation and connection operations of the product to the water system must be carried out in accordance with directions in the User or installation Instructions Manual.
- Use and maintenance must have been carried out according to the directions in the User Instructions Manual.
- The spare parts must only be original ones.
- Consequently, negligence or lack of proper care during usage, installation errors or any other reason that cannot be attributed to a manufacturing related defect will be grounds for exclusion.

During the warranty period, the Company will replace components recognized as having manufacturing defects, at no cost to the consumer.

If they have special surface finishes, such as golden, white, steel, copper, aged brass and matt chrome, they will have a warranty of 1 year for the surface finish and 5 years for the mechanisms.

Possible repairs or replacements of components are not grounds for extension of the duration of this warranty.

This warranty does not cover removable parts, controls, plastic and enameled parts, the outer tubes and possible consumable accessories and materials, unless they have proven manufacturing defects.

Liability limitation: The Company assumes no liability for any possible harm or damage that may occur to individuals, objects and animals, owing to failure to comply with the directions in the User instructions Manual, particularly as regards installation, use and maintenance.

Warranty expiry: After the 24 month period of this conventional warranty and the voluntary extension for a further 36 months, each component repair and/or replacement, intervention will be paid for by the Consumer according to the current rates at that time.

FR - GARANTIE

Entreprise garantit cet article contre d'éventuels défauts de fabrication durant 24 mois à compter de sa livraison, avec une extension volontaire du fabricant pour une période supplémentaire de 36 mois. La date d'acquisition devra être justifiée sur présentation du bon de livraison ou de la facture.

Pour que cette garantie soit valable, il faut que:

- Les opérations d'installation et de branchement du produit au réseau hydraulique aient été réalisées conformément au manuel d'utilisation ou d'installation.
- L'utilisation et l'entretien aient respecté les instructions du manuel d'utilisation.
- Les pièces de rechange soient uniquement des pièces originales.
- Par conséquent, sont exclus de la garantie, la négligence ou le manque de soin lors de l'utilisation, et les erreurs d'installation ou tout autre événement non imputable à un défaut de fabrication.

Pendant la période de garantie, l'entreprise remplacera gratuitement les éléments dont il aura admis les vices de fabrication.

S'il s'agit de finitions de surface spéciales, telles que doré, blanc, acier, cuivre, laiton vieilli et chrome mat, la garantie sera de 1 an pour la finition de surface et de 5 ans pour les mécanismes.

La réparation ou le remplacement éventuel des éléments du produit ne prolonge pas la durée de la présente garantie.

Les pièces démontables, les commandes, les pièces en plastique et émaillées, les tubes externes, les accessoires éventuels et le matériel fongible ne sont pas couverts par cette garantie, sauf s'il est démontré qu'ils présentent des défauts de fabrication.

Limitation de responsabilité: L'entreprise décline toute responsabilité pour les dommages éventuels aux personnes, choses ou animaux, provoqués par le non respect des instructions du manuel d'utilisation, notamment en ce qui concerne l'installation, l'utilisation et l'entretien.

Durée de la garantie: Après la période de 24 mois de la garantie habituelle et l'extension volontaire de 36 mois supplémentaires, toute intervention de réparation et/ou remplacement de pièces sera à la charge du client, selon les tarifs en vigueur à cette date.



SANITANA, FÁBRICA DE SANITÁRIOS DE ANADIA S.A.

Zona Industrial de Anadia, Apartado 45 | 3781-909 Anadia (Portugal)

E-MAIL: info@sanitana.com | TEL: +351 231 519 500 | FAX: +351 231 511 504



As informações e medidas são a título orientativo e susceptíveis de modificações sem aviso prévio. Este documento anula os anteriores.

All information and dimensions should be considered merely approximate and are subject to modification without notice. This document cancels the former ones.

Toutes les dimensions et informations sont à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. Ce document annule les précédents.

Esta Empresa respeita a natureza, por isso, todos os nossos manuais são impressos com papéis que ajudam a manter o meio ambiente, utilizando pastas ECF provenientes de florestas renováveis.

This Company respects nature, and therefore all our manuals are printed with papers that help to maintain the environment, using only ECF pulp derived from renewable forests.

Cette société respecte la nature et c'est donc pour cela que tous nos manuels sont imprimés avec du papier qui aide l'environnement, en utilisant seulement les pâtes ECF provenant de bois renouvelables.