

PEÇA:

DESCRIÇÃO: DIVISÓRIA DE DUCHE COM PORTAS DE CORRER

SERIE: FLOW

VERSÃO: L2E 1 vidro fixo + 1 porta de correr

REF.: S6023..000###00 (Consultar em baixo)



- 12M
Cromado



- 16M
Preto-mate

CARACTERÍSTICAS DO MODELO:

MATERIAIS:

- Vidros temperados de 6 mm com tratamento anti-calcário Maxiclean
- Perfis de alumínio anodizado polido ou lacado a preto-mate
- Acessórios/ferragens em alumínio anodizado polido/lacado a preto-mate e em Zamak

ESPECIFICAÇÕES:



- Altura de 2000 mm
- Perfil superior telescópico, que permite afinações até 50 mm* ou 100 mm
- Sistema de libertação de portas, para uma fácil limpeza
- Puxador metálico minimalista
- Vedantes translúcidos
- Portas com fechos magnéticos
- Reversível

PESOS:


- $\pm 10\%$ Consultar tabela

CROQUIS COM DIMENSÕES GERAIS E DE LIGAÇÃO:

(mm)

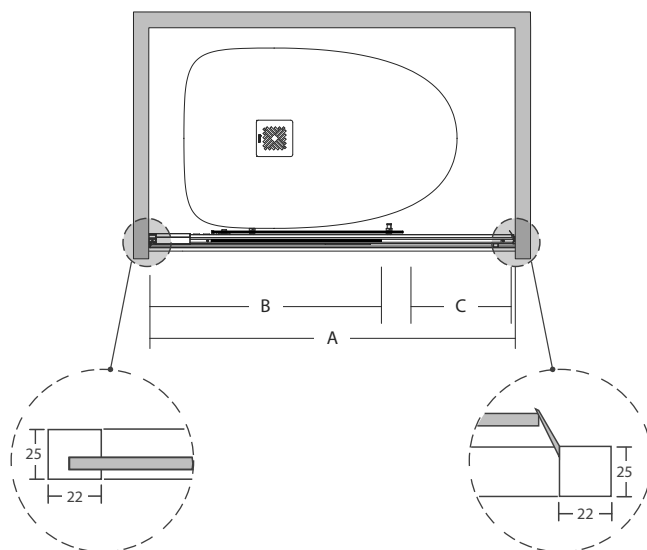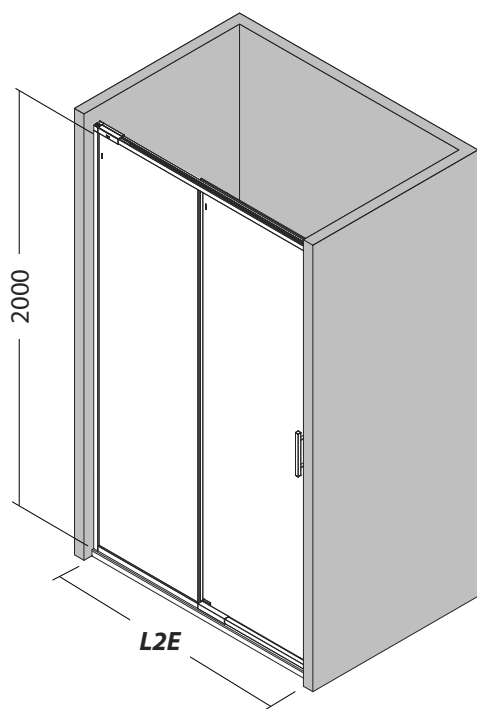

L2E - MARGEM DE AFINAÇÃO 1000 = 0-50 MM / 1100-1800 = 0-100 MM

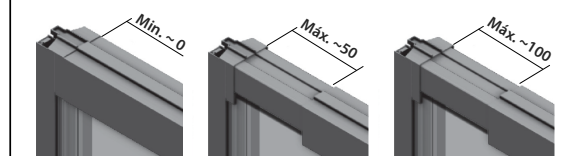

Código	Acabamento	Medida nominal (mm)	A (mm)		C (mm)	B (mm)	Peso (Kg)
S60233100012M00	Cromado	1000*	Min.	970	395	470	50,6
S60233100016M00	Preto-mate		Max.	1020	445		
S60233200012M00	Cromado	1100	Min.	1021	395	520	53,9
S60233200016M00	Preto-mate		Max.	1120	495		
S60233300012M00	Cromado	1200	Min.	1121	445	570	56,9
S60233300016M00	Preto-mate		Max.	1220	545		
S60233400012M00	Cromado	1300	Min.	1221	495	620	59,8
S60233400016M00	Preto-mate		Max.	1320	595		
S60233500012M00	Cromado	1400	Min.	1321	545	670	63,7
S60233500016M00	Preto-mate		Max.	1420	645		
S60233600012M00	Cromado	1500	Min.	1421	595	720	66,6
S60233600016M00	Preto-mate		Max.	1520	695		
S60233700012M00	Cromado	1600	Min.	1521	645	770	69,5
S60233700016M00	Preto-mate		Max.	1620	745		
S60233800012M00	Cromado	1700	Min.	1621	695	820	73,0
S60233800016M00	Preto-mate		Max.	1720	795		
S60233900012M00	Cromado	1800	Min.	1721	745	870	75,9
S60233900016M00	Preto-mate		Max.	1820	845		

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da Sanitana SA. As dimensões são meramente indicativas. Para instalação à medida apenas devem ser consideradas as dimensões retiradas da peça a ser aplicada. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam melhorar a funcionalidade dos nossos produtos sem aviso prévio.

PIECE

DESCRIPTION: SHOWER ENCLOSURE WITH SLIDING DOORS

SERIES: FLOW

VERSION: L2E (1 fixed glass + 1 sliding door)

REF.: S6023..000###00 (Please check below)



- 12M
Polish silver



- 16M
Matt black

MODEL FEATURES:

MATERIALS:

- 6 mm tempered glasses with Maxiclean anti-cal treatment
- Aluminium profiles with polished or black matt finishing
- Accessories in polished/black matt aluminium and Zamak

SPECIFICATIONS:




- 2000 mm height
- Telescopic upper profile that allows compensation till 50 mm* or 100mm
- Door release system, to provide easy cleaning
- Minimalist mettalic handle
- Transparent gaskets
- Magnetic locks on doors
- Reversible

WEIGHT:

- $\pm 10\%$ Check table

SKETCH WITH GENERAL AND CONNECTION DIMENSIONS:

(mm)

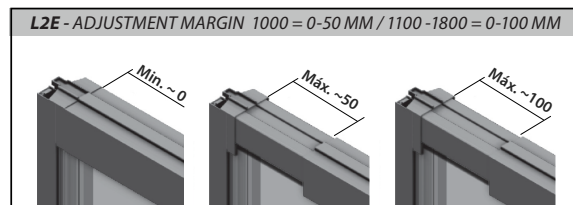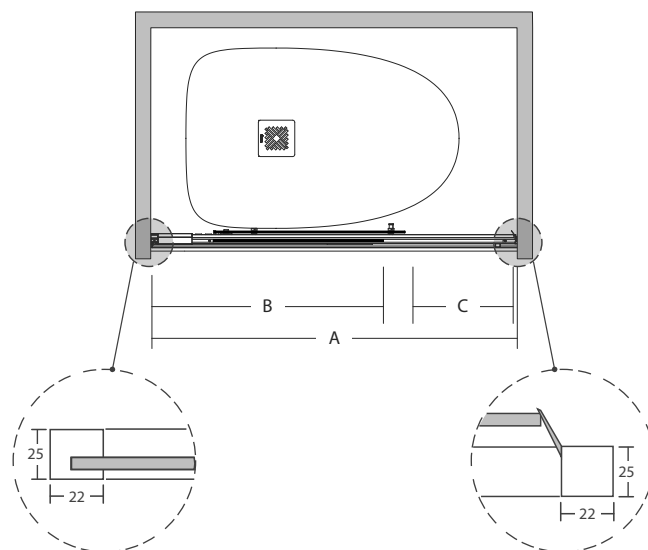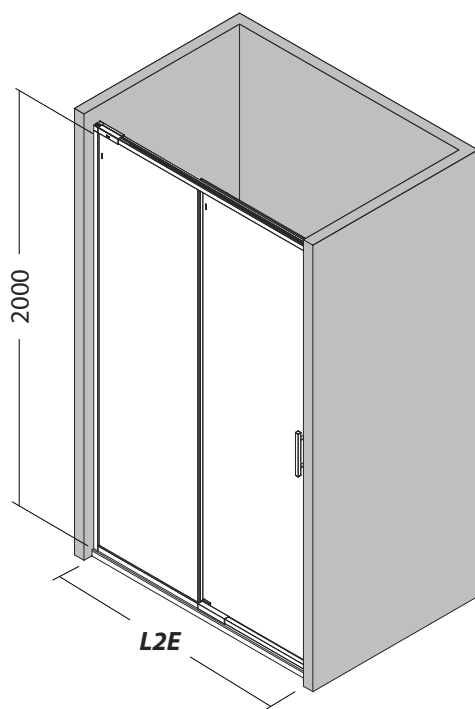

Reference	Finishing	Nominal measure (mm)	A (mm)		C (mm)	B (mm)	Weight (Kg)
S60233100012M00	Polished silver	1000*	Min.	970	395	470	50,6
S60233100016M00	Matt black		Max.	1020	445		
S60233200012M00	Polished silver	1100	Min.	1021	395	520	53,9
S60233200016M00	Matt black		Max.	1120	495		
S60233300012M00	Polished silver	1200	Min.	1121	445	570	56,9
S60233300016M00	Matt black		Max.	1220	545		
S60233400012M00	Polished silver	1300	Min.	1221	495	620	59,8
S60233400016M00	Matt black		Max.	1320	595		
S60233500012M00	Polished silver	1400	Min.	1321	545	670	63,7
S60233500016M00	Matt black		Max.	1420	645		
S60233600012M00	Polished silver	1500	Min.	1421	595	720	66,6
S60233600016M00	Matt black		Max.	1520	695		
S60233700012M00	Polished silver	1600	Min.	1521	645	770	69,5
S60233700016M00	Matt black		Max.	1620	745		
S60233800012M00	Polished silver	1700	Min.	1621	695	820	73,0
S60233800016M00	Matt black		Max.	1720	795		
S60233900012M00	Polished silver	1800	Min.	1721	745	870	75,9
S60233900016M00	Matt black		Max.	1820	845		

The products presented follow technical specifications by Sanitana SA. Dimensions provided are indicative only. For custom installation, should only be considered the dimensions measured directly on the part to be installed. We reserve the right to make technical changes to improve the functionality of our products without prior notice.