

PEÇA:

DESCRIÇÃO: DIVISÓRIA DE DUCHE COM PORTAS DE CORRER

SERIE: FLOW

VERSÃO: MR 500 (2 vidros fixos + 2 portas de correr) - *Formato Angular*

REF.: S6023..000###00 (Consultar em baixo)



- 12M
Cromado



- 16M
Preto-mate

CARACTERÍSTICAS DO MODELO:

MATERIAIS:

- Vidros temperados de 6 mm com tratamento anti-calcário Maxiclean
- Perfis de alumínio anodizado polido ou lacado a preto-mate
- Acessórios/ferragens em alumínio anodizado polido/lacado a preto-mate e em Zamak

ESPECIFICAÇÕES:


- Altura de 2000 mm
- Sistema de libertação de portas, para uma fácil limpeza
- Puxador metálico minimalista
- Vedantes translúcidos
- Portas com fechos magnéticos
- Reversível

PESOS:

- $\pm 10\%$ Consultar tabela

CROQUIS COM DIMENSÕES GERAIS E DE LIGAÇÃO:

(mm)

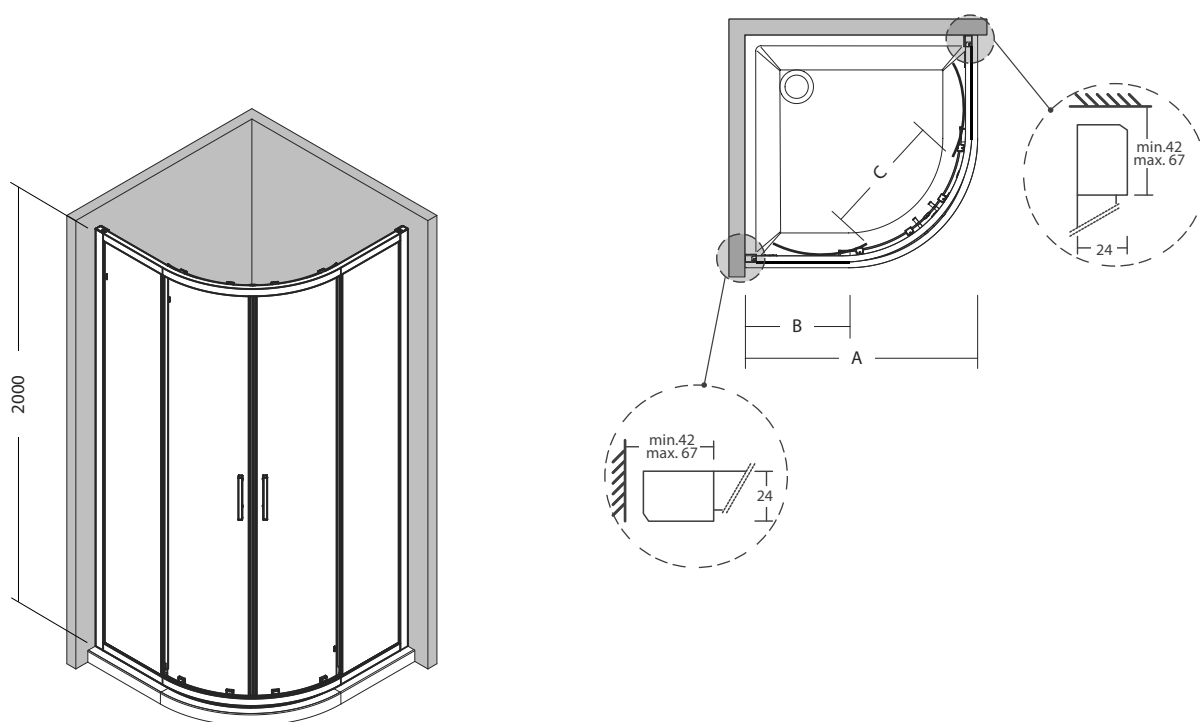

Código	Acabamento	Medida nominal (mm)	A (mm)		C (mm)	B (mm)	Peso (Kg)
S60235400012M00	Cromado	800 (R 500)	Min.	765	420	420	49,1
S60235400016M00	Preto-mate		Max.	790	420		
S60235500012M00	Cromado	900 (R 500)	Min.	865	525	525	55,1
S60235500016M00	Preto-mate		Max.	890	525		
S60235600012M00	Cromado	1000 (R 500)	Min.	965	520	520	60,6
S60235600016M00	Preto-mate		Max.	990	520		

PIECE

DESCRIPTION: SHOWER ENCLOSURE WITH SLIDING DOORS

SERIES: FLOW

VERSION: MR 500 (2 fixed glasses + 2 sliding doors) - Angular shape

REF.: S6023..000###00 (Please check below)



- 12M
Polish silver



- 16M
Matt black

MODEL FEATURES:

MATERIALS:

- 6 mm tempered glasses with Maxiclean anti-cal treatment
- Aluminium profiles with polished or black matt finishing
- Accessories in polished/black matt aluminium and Zamak

SPECIFICATIONS:


- 2000 mm height
- Door release system, to provide easy cleaning
- Minimalist mettalic handle
- Transparent gaskets
- Magnetic locks on doors
- Reversible

WEIGHT:

- $\pm 10\%$ Check table

SKETCH WITH GENERAL AND CONNECTION DIMENSIONS:

(mm)

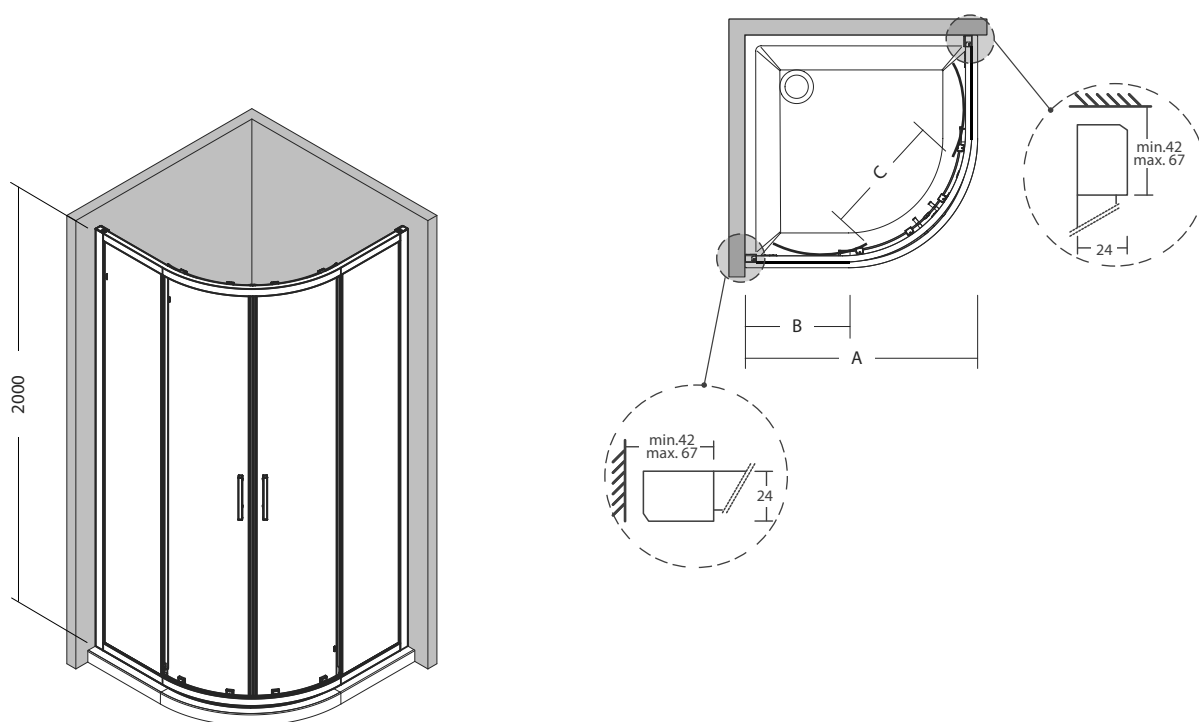

Reference	Finishing	Nominal measure (mm)	A (mm)		C (mm)	B (mm)	Weight (Kg)
S60235400012M00	Polished silver	800 (R 500)	Min.	765	420	420	49,1
S60235400016M00	Matt black		Max.	790	420		
S60235500012M00	Polished silver	900 (R 500)	Min.	865	525	525	55,1
S60235500016M00	Matt black		Max.	890	525		
S60235600012M00	Polished silver	1000 (R 500)	Min.	965	520	520	60,6
S60235600016M00	Matt black		Max.	990	520		