STONEX LITE



**Stonex Lite** é um material compósito de baixa densidade, desenvolvido a partir de cargas minerais e resina de poliéster de elevada qualidade.
Com um acabamento texturado semelhante à pedra natural, as bases de duche em **Stonex Lite** têm uma elevada capacidade antiderrapante que garante a máxima segurança e resistência, num material surpreendentemente leve.

LEVEZA
RESISTÊNCIA
DURABILIDADE
ANTIDERRAPANTE
EXTRAPLANO
FÁCIL DE LIMPAR

Sanitana

SANITANA S.A.
Zona Industrial de Anadia
Apartado 45 | 3781-909, Anadia
info@sanitana.com · www.sanitana.pt


S149 09/2026

# STONEX LITE

*Leve por natureza*

NOVA FORMULA
**30% MAIS LEVE**

Sanitana

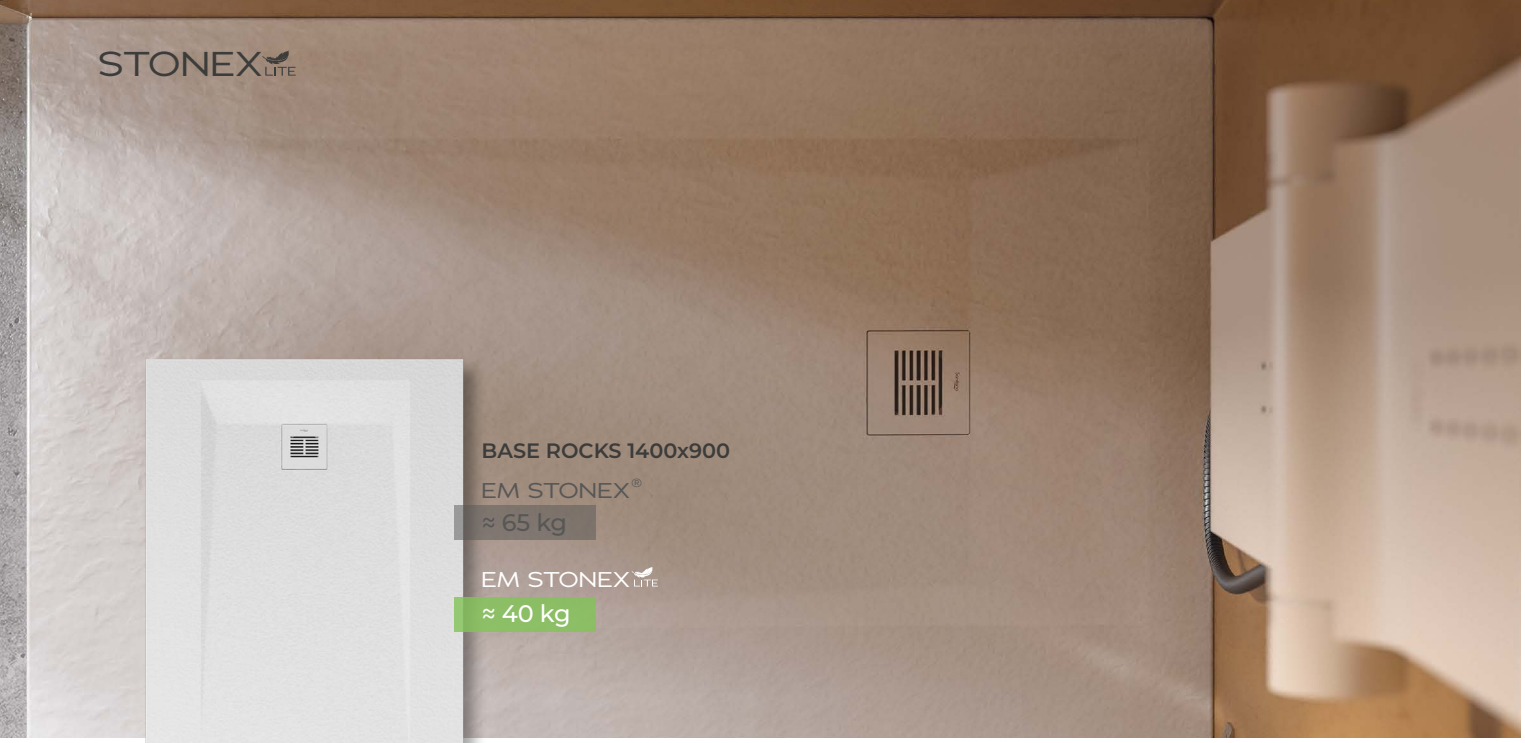



# STONEX LITE


## NOVA FÓRMULA
## MESMA PERFORMANCE





**ISO NPG**



**ÂNGULOS RETOS**
(90°)




**ESTABILIDADE DA COR**



**PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA**



**RESISTENTE**
(PRODUTOS QUÍMICOS, ABRASIVOS E DE LIMPEZA)



**PROTEÇÃO UV**
500 µ (microns)

## MAIS LEVE
## MESMA TEXTURA
## MENOS IMPACTO AMBIENTAL

A nova fórmula **Stonex Lite** permite a **redução do peso do material em cerca de 30%**, através da incorporação de uma carga mineral de baixa densidade. Este upgrade **facilita o transporte, o manuseamento e a instalação** dos nossos produtos, contribuindo simultaneamente para a **redução do impacto ambiental** associado ao transporte.

Apesar da significativa redução de peso, **mantêm-se inalterados os níveis de desempenho, resistência e durabilidade**, em conformidade com a norma **EN 14527**. A textura e o aspeto superficial permanecem igualmente inalterados, preservando as características únicas do **Stonex®**.




A redução no peso permite diminuir significativamente os **custos logísticos** e as **emissões de $CO^2$** durante o transporte.



Com uma estrutura mais leve, as nossas base de duche em **Stonex Lite** garantem maior facilidade no transporte e instalação.



As bases de duche em **Stonex Lite** diminuem o risco de danos causados pelo manuseamento em obra, **protegendo a base de duche e as superfícies envolventes.**

| INCLINAÇÃO | EN 16165 |
|---|---|
| < 16,7° | A |
| 16,7° - 23,8° | B |
| > 23,8° | C |



**CLASSE C**
EN 16165