

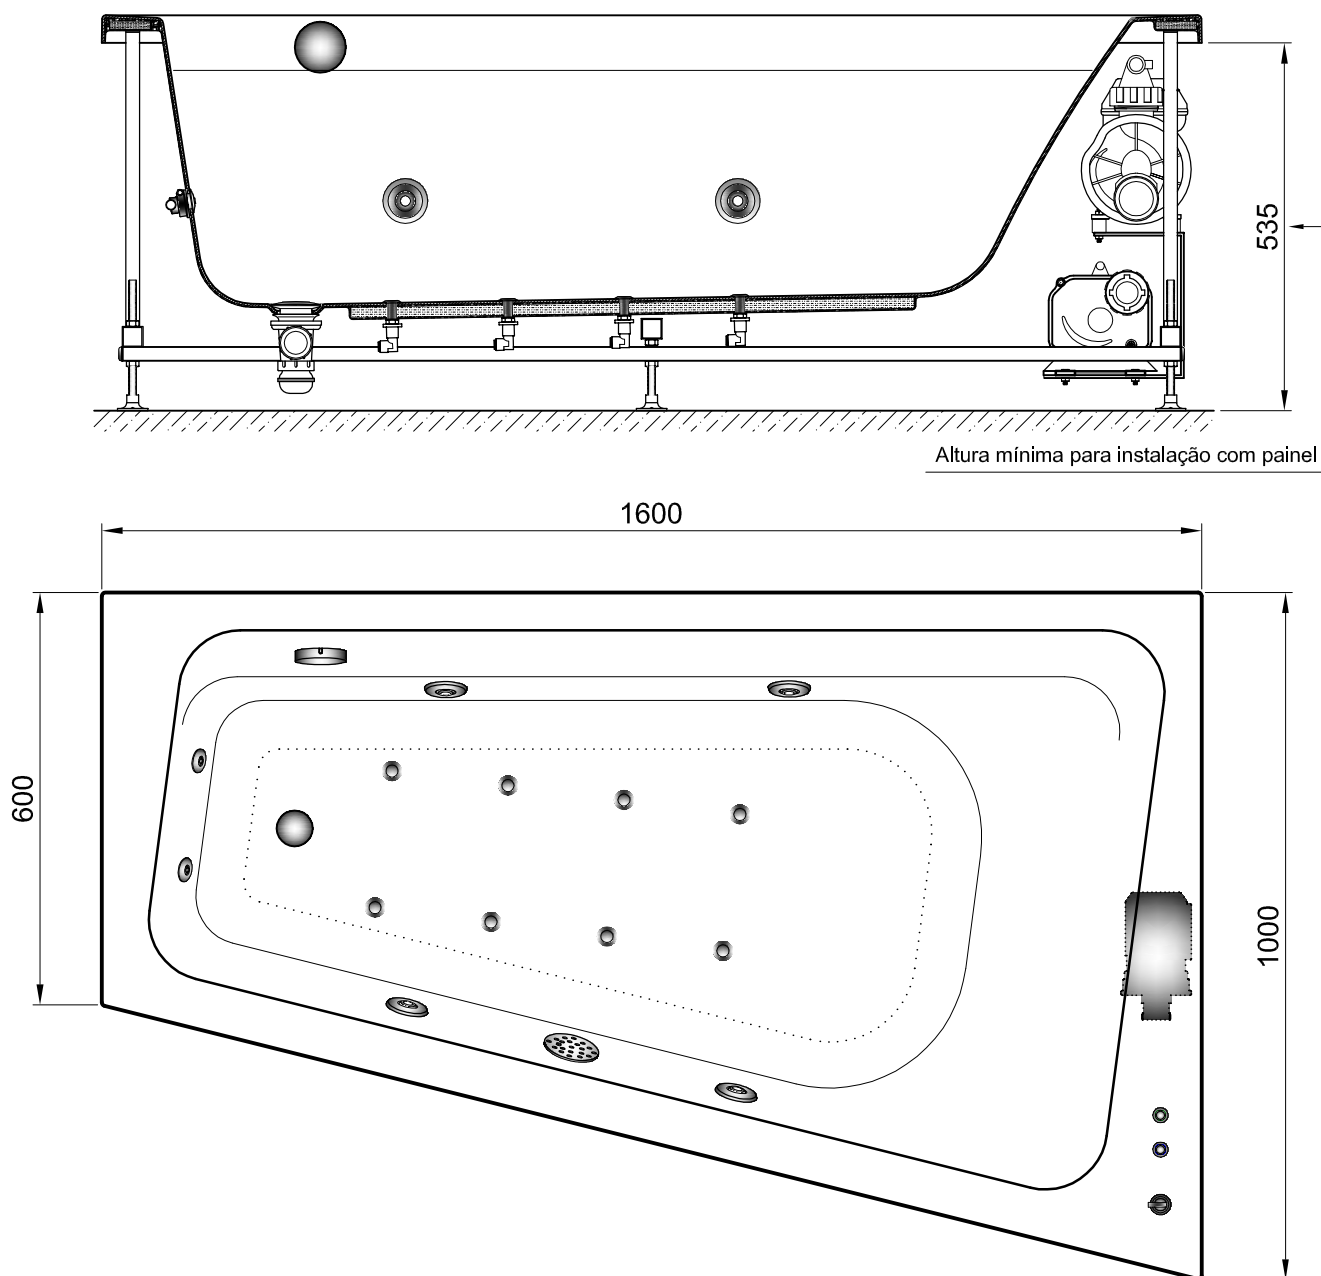
**CARACTERÍSTICAS DO MODELO:**

- 4 injetores orientáveis laterais (água+ar)
- 2 injetores orientáveis plantares (água+ar)
- 8 Injetores de fundo (ar quente)
- Eletrobomba 750W (IPX5)
- Soprador de ar 500W com resistência de aquecimento 300W (IPX5)
- Regulador de ar
- Comando digital LED verde – ON/OFF (Soprador)
- Comando digital LED azul – ON/OFF (Motor)
- Sensor eletrônico de nível de água Incluso
- Interruptor diferencial de alta sensibilidade (30 mA)
- Sistema eletrônico para auto-limpeza de águas residuais

PEÇA:

- DESCRIÇÃO: Banheira Acrílica Angular
- SERIE: NEXO DTA. 1600x1000
- VERSÃO: Sistema hidromassagem MULTIJET DIGITAL
- REF: M1610DNXB

PESO (±10%) : 60 Kg

Ficha Técnica**PRODUTOS ASSOCIADOS:**

DIM. BANHEIRA	ESTRUTURA METÁLICA	PÉS APOIO METÁLICOS	VÁLVULA DESCARGA	APOIO CABEÇA PLANO	APOIO CABEÇA (incluído em sistemas com hidromassagem)	PAINEL ACRÍLICO "L" DTO.
1600x1000	KEMCB16010ZNC	KPAM1610ZNC	15892	BACSP59G	25497	B1610DNX

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da Sanitana S.A. As dimensões são meramente indicativas. Para instalação à medida apenas devem ser consideradas as dimensões retiradas da peça a ser aplicada. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam melhorar a funcionalidade dos nossos produtos sem aviso prévio.

MODEL FEATURES:

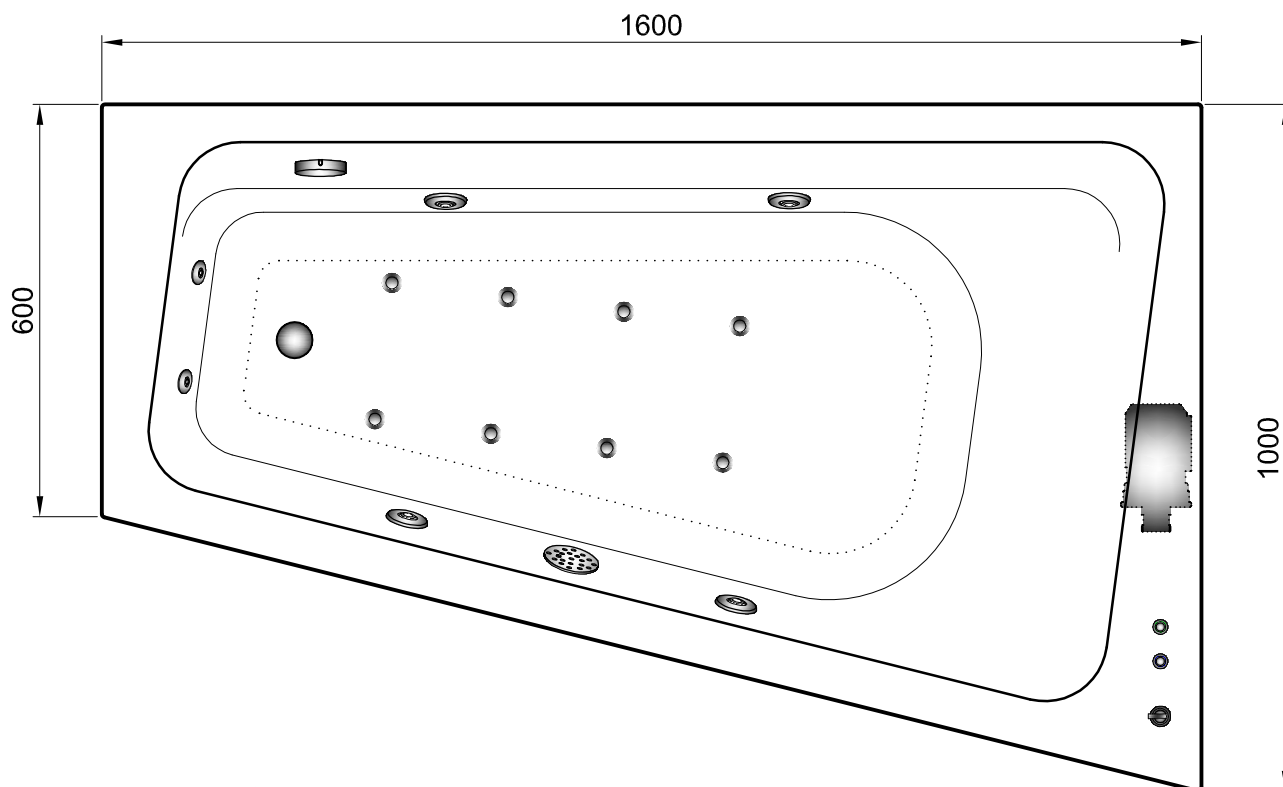
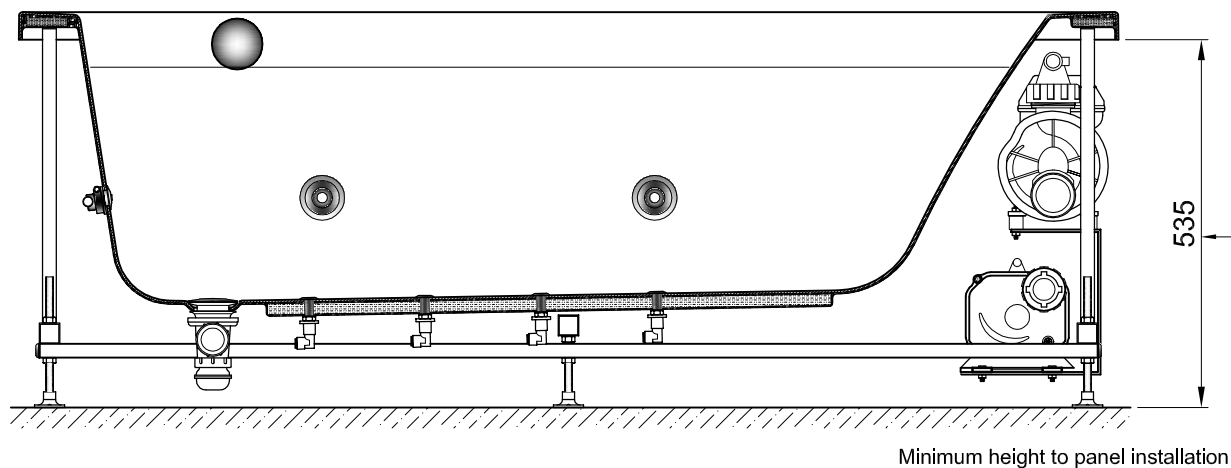
- 4 directional lateral jets (water+air)
- 2 directional foot jets (water+air)
- 8 floor injectors (hot air)
- Pump 750W (IPX5)
- Air blower with 500W heater 300W (IPX5)
- Air regulator
- Digital command LED green – ON/OFF (blower)
- Digital command LED blue – ON/OFF (pump)
- Electronic water level sensor switch
- High sensitivity differential switch (30 mA)
- Electronic system for self-cleaning of wastewater

PART:

- DESCRIPTION: Angular Acrylic Bathtub
- SERIES: NEXO DTA. 1600x1000 (right)
- VERSION: MULTIJET DIGITAL whirlpool system
- REF: M1610DNXB

WEIGHT (±10%) : 60 Kg







Technical Sheet



Capacity to overflow level (±10%): 240 liters;

Dimensions in mm

RELATED PRODUCTS:

						
DIM. BATHTUB	METALLIC STRUCTURE	METALLIC FEET SUPPORT	DISCHARGE VALVE	HEADREST FLAT	HEADREST (included in whirlpool systems)	ACRYLIC "L" RIGHT PANEL
1600x1000	KEMCB16010ZNC	KPAM1610ZNC	15892	BACSP59G	25497	B1610DNX

The products presented follow technical specifications by Sanitana S.A. Dimensions provided are indicative only. For custom installation, should only be considered the dimensions measured directly on the part to be installed. We reserve the right to make technical changes to improve the functionality of our products without prior notice.